



Šifra proizvoda	50001604	Strana 1 od 15
Proizvod	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik. RS, 100/11)		Zamenjuje: verzija 2022

BEZBEDNOSNI LIST

EXPRESS 75 PX (TRIBENURON-METIL 750 g/kg)

POGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

PODPOGLAVLJE 1.1.

Identifikacija hemikalije.....
Sastav.....
Trgovački naziv.....

TRIBENURON-METIL 750 g/kg
sadrži tribenuron-metil
EXPRESS 75 PX

PODPOGLAVLJE 1.2.

Identifikovani načini korišćenja
hemikalije i načini korišćenja koji se
ne preporučuju
Namena.....
Način korišćenja:.....
Način korišćenja koji se ne
preporučuje.....

Može se koristiti samo kao herbicid.
Isključivo u poljoprivrednoj proizvodnji kao sredstvo za zaštitu
bilja prema Rešenju o registraciji Ministarstva poljoprivrede.

Ne preporučuje se bilo koja druga primena osim gore navedene.

PODPOGLAVLJE 1.3.

Podaci o snabdevaču.....

UVOZNIK I DISTRIBUTER

AGROMARKET d.o.o.
Kraljevačkog bataljona 235/2
34000 Kragujevac, Srbija
tel. (034) 308 018;

*Proizvođač: FMC International Switzerland Sarl,
Chemin des Coquelicots 16, CH-1204 Vernier, Ženeva,
Švajcarska*

Zastupnik: Fitonova d.o.o., Milice Šuvaković 2B, 11080 Zemun
telefon: (011) 6307-903; e-mail: office@fitonova.rs

PODPOGLAVLJE 1.4.

Broj telefona za hitne slučajeve

**Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd (011) 3608 440 -
neprekidno tokom 24 časa**

Policija (192), Vatrogasci (193), Hitna pomoć (194).
Cheminova A/S (+45) 97 83 53 53 (24 č; samo za hitne slučajeve)

POGLAVLJE 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

PODPOGLAVLJE 2.1.

Klasifikacija hemikalije

Šifra proizvoda	50001604	Strana 2 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom (Službeni glasnik RS, br.105/13 i 52/17)

Kompletan tekst H- oznaka naveden u poglavlju 16

Senzibilizacija kože 1 H317
Spec. toks. za ciljne organe – višekratno H373
Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu 1 H400
Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu 1 H410

PODPOGLAVLJE 2.2.

Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom („Službeni glasnik RS”, br.105/13 , 52/17, 21/19)

Piktogram.....



Reč upozorenja

Pažnja

Obaveštenja o opasnosti

H317.....

Može da izazove alergijske reakcije na koži

H373.....

Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja
Veoma toksično po živim vodi sa dugotrajnim posledicama.

Dodatna obaveštenja o opasnosti
EUH401

Pridržavati se upustva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Obaveštenje o merama
predostrožnosti

P261.....

Izbegavati udisanje prašine/magle/dima/para/spreja

P273.....

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu

P280.....

Nositi zaštitne rukavice(zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P302+P352

AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.

P333+P313

Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski

savet/posmatranje.

P501

Izbegavati udisanje prašine/magle/dima/para/spreja
Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu
Nositi zaštitne rukavice(zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice
AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.
Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski
savet/posmatranje.

Odlaganje sadržaja/ ambalaže kao opasnog otpada u skladu sa nacionalnim propisima.

Dodatne oznake bezbednosti

SP 1

Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva

Šifra proizvoda	50001604	Strana 3 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

SPo2

Posle primene sredstva za zaštitu biljaoprati zaštitnu odeću

PODPOGLAVLJE 2.3.**Ostale opasnosti**

Nijedan sastojak proizvoda ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju PBT ili vPvB.

POGLAVLJE 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIIMA**PODPOGLAVLJE 3.1.**

Podaci o sastojcima supstance

Proizvod je smeša, nije supstanca.

PODPOGLAVLJE 3.2.**Podaci o sastojcima smeše**

Videti Poglavlje 16 radi punog teksta H oznaka i obaveštenja o opasnostima.

Aktivna supstanca**Tribenuron-metil**

Sadržaj: 50% težinskih

Benzoeva kiselina, 2-[[[[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-metilamino]karbonil]amino]sulfonil]-, metil ester
101200-48-0

Metil 2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)karbamoilsulfamoil]benzoat

Tribenuron-metil

ELINCS br: 401-190-1

U 30-om amandmanu Dir. 67/548/EEC: 613-265-00-3

U prvom amandmanu Reg. 1272/2008: 607-177-00-9

Senzib. koža 1B H317

Vod. živ. sred.-ak. 1 H400

Vod. živ. sred.-hron. 1 H410

CAS naziv

CAS br.

IUPAC naziv

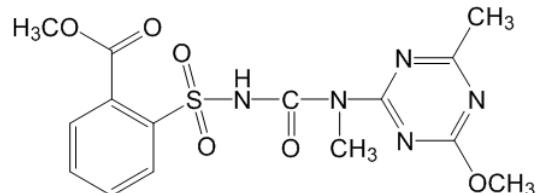
ISO naziv/EU naziv

EC br. (EINECS br.)

EU br.

Klasifikacija sastojka

Struktura formula.....

Ostali sastojci

	Sadržaj (% w/w)	CAS br.	EC br. (EINECS br.)	Klasifikacija
Lignosulfonska kiselina	1-10	10101-89-0	nema	Irit.oka 2 H319
Natrijum karbonat	1-10	497-19-8	nema	Irit.oka. 2 H319

Šifra proizvoda	50001604	Strana 4 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom (Službeni glasnik RS, br.105/13 , 52/17, 21/19)

POGLAVLJE 4: MERE PRVE POMOĆI

PODPOGLAVLJE 4.1.

Opis mera prve pomoći

Udisanje

Ukoliko se oseti nelagodnost, smesta se ukloniti sa mesta ekspozicije. U lakšim slučajevima: držati osobu pod nadzorom. Odmah zatražiti lekarsku pomoć ukoliko se pojave simptomi. U težim slučajevima: odmah zatražiti lekarsku pomoć ili nazvati hitnu pomoć.

Kontakt sa kožom

Ukloniti zaprljanu odeću i obuću. Oprati kožu sa dosta vode i sapuna. Ako se javi bilo koji simptom potražiti pomoć lekara

Kontakt sa okom.....

Smesta oprati sa dosta vode ili rastvorom za ispiranje očiju, u trajanju od najmanje 15 minuta, povremeno otvarati kapke, sve do potpunog uklanjanja hemikalije. Ukloniti kontaktna sočiva posle par minuta ponovo isprati. Ako se iritacija nastavi potražiti pomoć lekara.

Gutanje.....

Isprati usta i popiti 2-3 čaše vode, ali ne izazivati povraćanje. Ako do povraćanja dođe, isprati usta i ponovo dati tečnost. Ukoliko je osoba u nesvesti ne davati ništa preko usta. Smesta potražiti lekarsku pomoć.

PODPOGLAVLJE 4.2.

Najvažniji simptomi i efekti,
akutni i odloženi.....

Primarno dolazi do iritacije. Može doći i do alergijskih reakcija. Uopšteno herbicidi iz grupe sulfonil urea izazivaju letargiju, konfuznost, vrtoglavicu, napade i komu u slučajevima gutanja velike količine.

PODPOGLAVLJE 4.3.

Hitna medicinska pomoć i poseban tretman.....

Hitna medicinska pomoć se zahteva u slučajevima gutanja.

Napomena za lekara.....

Ne postoji specifični antidot protiv ovog jedinjenja. Lavažu želuca sprovoditi uz konsultaciju toksikologa, u bolničkim uslovima kod ingestije potencijalno smrtnе doze u roku od sat vremena posle ingestije. Nakon toga dati medicinski ugalj. Ukoliko postoji poremećaj svesti potrebna je intubacija zbog zaštite disajnih puteva. Nakon dekontaminacije, tretman je simptomatski i potporni prema indikacijama. Moguće oštećenje sluzokože može biti kontraindikovano za ispiranje želuca

Za sve informacije o lečenju konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd (011) 3608 440 - neprekidno tokom 24 časa.

Šifra proizvoda	50001604	Strana 5 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

POGLAVLJE 5: MERE ZA GAŠENJE POŽARA

PODPOGLAVLJE 5.1.

Sredstva za gašenje

Suve hemikalije ili ugljen dioksid za male požare. Voda i pena za veće požare. Izbegavati jaki mlaz.

Neprikladna sredstva za gašenje.....

Nema

PODPOGLAVLJE 5.2.

Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša.....

Produkti razgradnje su isparljive, otrovne, iritativne i zapaljive materije kao što su azotni oksidi, sumpor dioksid, ugljen monoksid, ugljen dioksid.

PODPOGLAVLJE 5.3.

Savet za vatrogasce

Upotrebiti mlaz vode da bi se kontejneri izloženi vatri rashladili. Požaru prići tako da se izbegnu štetna isparenje i toksični proizvodi razgradnje. Voditi računa o pravcu vetra. Požer gasiti sa zaštićenog mesta ili sa maksimalno moguće udaljenosti. Izbegavati jake mlazeve vode. Oblast nasuti da bi se sprečilo razливanje vodom. Vatrogasci moraju imati aparate za disanje i zaštitnu odeću.

POGLAVLJE 6: MERE U SLUČAJU UDESA

PODPOGLAVLJE 6.1.

Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporučuje se postojanje unapred napravljenog plana za ovakve slučajeve. Prazne posude koje se zatvaraju za sakupljanje izlivenog sadržaja treba da budu dostupne

U slučaju velikog izlivanja (10 tona proizvoda ili više):

- 1) Koristiti opremu za ličnu zaštitu; vidi poglavlje 8
- 2) Pozvati telefon za hitne slučajeve; vidi poglavlje 1
- 3) Obavestiti nadležne organe.

Prilikom sakupljanja izlivenog sadržaja koristiti opremu za ličnu zaštitu. U zavisnosti od veličine izlivanja ovo podrazumeva nošenje respiratora, maske za lice ili zaštitu za oči, odeću i obuću otpornu na hemikalije i rukavice.

Zaustaviti izvor izlivanja, ako je bezbedno. Nezaštićene osobe držati dalje od mesta izlivanja. Smanjiti i izbegavati formiranje prašine što je više moguće

.

PODPOGLAVLJE 6.2.

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Prikupiti izliveni/prosuti sadržaj da bi se sprečila dalja kontaminacija zemljišta, površine ili vode. Voda od ispiranja ne sme da uđe u odvode do površinskih voda. Nekontrolisano oslobađanje u vodotokove mora biti smesta prijavljeno nadležnim institucijama

PODPOGLAVLJE 6.3.

Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju.....

Preporučuje se da se razmotre mogućnosti ograničavanja širenja razlivenog sadržaja da bi se sprečili štetni efekti.

Ako je moguće, prekriti odvode vode. Izliveni sadržaj na pod ili

Šifra proizvoda	50001604	Strana 6 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

neku drugu nepropusnu površinu mora da se absorbuje nekim absorptivnim materijalom kao npr univerzalno vezivo, Fulerova zemlja, hidratisani kreč, ili neka absorptivna glina. Kontaminirani absorbent pokupiti u odgovarajući kontejner. Površinu oprati deterzentom i vodom. Vodu od pranja absorbovati absorbentom i prebaciti u odgovarajući kontejner. Iskorišćeni kontejneri moraju da se propisno zatvore i obeleže

Veliki izliveni sadržaj koji se upio u zemlju, mora se iskopati i staviti u odgovarajuće kontejnere

Izlivanje u vodu mora se ograničiti što je više moguće izolovanjem kontaminirane vode. Kontaminirana voda mora biti pokupljena i uklonjena radi dekontaminacije

PODPOGLAVLJE 6.4.

Upućivanje na druga poglavlja

Videti potpoglavlje 7.1. radi zaštite od požara.

Videti potpoglavlje 8.2.radi detalja o ličnoj zaštiti.

Videti Poglavlje 13 radi odlaganja

POGLAVLJE 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

PODPOGLAVLJE 7.1.

Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

U industrijskom okruženju preporučuje se izbegavanje svakog kontakta sa proizvodom, obično korišćenjem zatvorenih sistema ili sistema daljinskog upravljanja. U suprotnom savetuje se rukovanje materijalom mehaničkim putem što je više moguće. Adekvatna ventilacija je obavezna. Isparenja i gasovi moraju biti propušteni kroz filter i obrađeni. Radi personalne zaštite vidi Poglavlje 8.

Kada se koristi kao pesticid, pogledati mere predostrožnosti i lične zaštite na zvanično odobrenoj deklaraciji i uputstvu za upotrebu na pakovanju ili pratiti druga zvanična uputstva ili instrukcije koje su na snazi. Ako one nedostaju pogledati Poglavlje 8.

Osobe bez zaštitne opreme i deca ne smeju boraviti u radnom delu.

Izbegavati kontakt sa očima, kožom i odećom. Izbegavati udisanje prašine i aerosola. Odmah ukloniti kontaminiranu odeću. Temeljno oprati posle rukovanja materijom. Pre skidanja rukavica, oprati ih vodom i sapunom. Na kraju radnog vremena, skinuti radnu odeću i obuću. Istuširati se vodom i sapunom. Prilikom napuštanja radnog mesta, nositi isključivo čistu odeću. Zaštitnu odeću i opremu oprati vodom i sapunom posle svake upotrebe.

Ne ispuštati u životnu sredinu. Sakupiti sav otpadni materijal i ostatke iz opreme za čišćenje i odložiti kao opasan otpad. Videti Poglavlje 13 radi odlaganja.

PODPOGLAVLJE 7.2.

Uslovi za bezbedno skladištenje uključujući nekompatibilnosti.....

Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima skladištenja. Čuvati od ekstremne hladnoće i topote.

Čuvati u zatvorenim, obeleženim kontejnerima. Skladišta moraju

Šifra proizvoda	50001604	Strana 7 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

biti napravljena od nezapaljivog materijala, zatvorena, suva, sa ventilacijom i nepropusnim podom, uz zabranjen pristup neovlašćenim osobama ili deci. Preporučuje se prisustvo znaka OTROV. Prostorija se mora koristiti samo za skladištenje hemikalija. Hrana, piće i stočna hrana ne smeju biti prisutni. Mesto za pranje ruku mora biti dostupno.

PODPOGLAVLJE 7.3.

Posebni načini korišćenja

Proizvod je registrovani pesticid koji se mora koristiti samo za namene za koje je registrovan, u skladu sa deklaracijom i uputstvom odobrenim od strane nadležnih organa.

POGLAVLJE 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

PODPOGLAVLJE 8.1.

Parametri kontrole izloženosti
Ograničenja izloženosti

Prema našem saznanju nije utvrđena za tribenuron-metil. Korišćeni podaci: Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Službeni glasnik RS, br. 106/09). Nivo izloženosti od 10 mg/m^3 (8-č TWA) je predložen za ostale sulfonil uree.

Tribenuron-metil

DNEL, sistemski.....
PNEC, vodena sredina

0.07 mg/kg tt/dan
0.1 µg/l

PODPOGLAVLJE 8.2.

Kontrola izloženosti i lična zaštita.

Kada se koristi u zatvorenim sistemima, lična zaštitna oprema nije potrebna. U situacijama kada sistem nije zatvoren ili kada ga je potrebno otvoriti treba primenjivati mere lične zaštite. Uzeti u obzir da se oprema i sistemi pre otvaranja učine neutrovnim.

Zaštita kože:

Mere predostrožnosti opisane ispod namenjene su uglavnom rukovanju nerazređenim proizvodom, i pripremanje tečnosti za prskanje, ali se mogu preporučiti i za primenu



Zaštitne rukavice.....

Nositi rukavice od materijala koji su otporni na hemikalije, kao što su butil guma, nitril guma, viton. Nagrizanje ovih materijala od strane sastojaka smeše nije poznato. Uopšteno, upotreba zaštitnih rukavica predstavlja samo delimičnu zaštitu od izloženosti kože. Male kapljice u rukavicama i unakrsna kontaminacija se mogu lako javiti. Preporučuje se da se ograniči manuelni rad i da se rukavice redovno menjaju.



Koža tela.....

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću otpornu na hemikalije da bi se

Šifra proizvoda	50001604	Strana 8 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

sprečio kontakt sa kožom.. Tokom normalnih situacija u radu gde se izloženost hemikaliji ne može izbeći u ograničenom vremenskom periodu, vodootporne pantalone i kecelja od materijala otpornog na hemikalije ili odelo koje potpuno pokriva telo od polietilena (PE) je dovoljno. Odela od polietilena miraju se baciti posle upotrebe ako su zaprljana. U slučajevima osetne ili produžene izloženosti odela za potpuno pokrivanje tela moraju biti od laminata



Zaštita disajnih organa

Ne očekuje se da proizvod u normalnom rukovanju predstavlja opasnost za disajne organe, ali ukoliko dođe do oslobođanja materijala koje prouzrokuje veliku paru ili maglu, radnici treba da stave zvanično odobrenu opremu za zaštitu disajnih puteva sa univerzalnim filterom, uključujući i filter za čestice.



Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočare ili masku za lice. Preporučuje se stanica za ispiranje očiju u radnom prostoru, kada god postoji mogućnost za kontakt sa očima.

Zaštita od termičke
opasnosti: Nema podataka

POGLAVLJE 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

PODPOGLAVLJE 9.1.

Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije:

- a) Izgled i boja hemikalije kakva se stavlja u promet
- b) Miris
- v) Prag mirisa
- g) pH
- d) Tačka topljenja/Tačka mržnjenja
- d) Početna tačka klučanja i opseg klučanja.....
- e) Tačka paljenja
- ž) Brzina isparavanja
- z) Zapaljivost (čvrsto/gas)
- i) Gornja/donja zapaljivost ili eksplozivnost
- j) Napon pare
- k) Gustina pare
- l) Relativna gustina
- lj) Rastvorljivost

svetlo braon granule

Blagi miris

Nije utvrđeno

10 g/l ratvor u vodi: 8,4-9,4

tribenuron-metil: 137,5°C

Nije utvrđeno

Nije utvrđeno

Nije utvrđeno
Nije lako zapaljiv. Može formirati eksplozivnu mešavinu sa vazduhom.

Nije utvrđeno

Tribenuron-metil : 5.33×10^{-7} Pa na 25°C

Nije utvrđeno

Nije utvrđeno

Gustina: 0.51 g/cm³

Rastvorljivost **tribenuron-metila** u:

acetonu 43.8 g/l

heksanu 0.028 g/l

vodi 0.028 g/l na pH 4 i 25°C

Šifra proizvoda	50001604	Strana 9 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

0.050 g/l na pH 5 i 25°C
 0.280 g/l na pH 6 i 25°C
 2.040 g/l na pH 7 i 20°C

m) Koeficijent raspodele n-oktanol/voda

Tribenuron-metil

: log K_{ow} = 2.3 na pH 1.5
 log K_{ow} = 2.25 na pH 4.0
 log K_{ow} = 2.0 na pH 5.0
 log K_{ow} = 1.25 na pH 6.0
 log K_{ow} = -0.38 na pH 7.0

n) Temperatura samopaljenja

preko 400°C

nj) Temperatura razgradnje

Tribenuron-metil: približno 175°C

o) Viskoznost

Nije utvrđeno

p) Eksplozivne osobine

Nije eksplozivan

r) Oksidirajuće osobine

Nije oksidant

PODPOGLAVLJE 9.2.

Ostali podaci

Mešljivost

Proizvod se rastvara u vodi.

Provodljivost.....

Nije dostupno.

Rastvaranje u ulju.....

Nije dostupno.

Oksidoreduktioni potencijal.....

Nije dostupno.

POGLAVLJE 10: STABILNOST I REAKTIVNOST

PODPOGLAVLJE 10.1.

Reaktivnost.....

Stabilna pod uslovima preporučenim za transport i skladištenje

PODPOGLAVLJE 10.2.

Hemijska stabilnost.....

Stabilan na sobnim temperaturama.

PODPOGLAVLJE 10.3.

Mogućnost nastanka opasnih reakcija.....

Nisu poznate.

PODPOGLAVLJE 10.4.

Uslovi koje treba izbegavati

Zagrevanjem proizvoda se proizvode štetna i iritantna isparjenja.

PODPOGLAVLJE 10.5.

Nekompatibilni materijali

Nisu poznati.

PODPOGLAVLJE 10.6.

Opasni proizvodi razgradnje.....

Produkti razgradnje su isparljive, otrovne, irritativne i zapaljive materije kao što su azotni oksidi, sumpor dioksid, ugljen monoksid, ugljen dioksid.

POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI

PODPOGLAVLJE 11.1.

* = Zasnovano na raspoloživim podacima, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni..

Podaci o toksičnim efektima

Proizvod

a) Akutna toksičnost

Šifra proizvoda	50001604	Strana 10 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

- Put ulaska: - gutanje LD₅₀, oralna, pacov: > 5000 mg/kg (metoda OECD 425)
 - koža LD₅₀, dermalna, pacov: > 5000 mg/kg (metoda OECD 402)
 - inhalacija LC₅₀, inhalaciona, pacov: > 5,18 mg/L/4 časa (metoda OECD 403)
- b) Korozivno oštećenje kože/iritacija Može blago iritirati kožu (metoda OECD 404). *
- v) Teško oštećenje oka/iritacija oka Može blago iritirati oči (metoda OECD 405). *
- g) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Uzrokuje senzibilizaciju kože i alergijsku reakciju na koži (metod OECD 406).
- d) Mutagenost germinativnih ćelija Proizvod ne sadrži sastojke koji su mutageni.*
- đ) Karcinogenost..... Proizvod ne sadrži sastojke koji su karcinogeni*
- e) Toksičnost po reprodukciju Proizvod ne sadrži sastojke koji štetno deluju na reprodukciju*
- ž) Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost Prema našim saznanjima nisu zabeleženi štetni efekti nakon jednog izlaganja.*
- z) Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost Može dovesti do oštećenja orgna usled dugotrajne ili višekratne izloženosti. Za tribenuron-metil utvrđeno je sledeće:
 Ciljni organ: jetra
 LOEL: 300 mg/kg tt/dan u 90-dnevnoj studiji na pacovima (metod OECD 407). Pri ovom nivou izloženosti ustanovljeni su povećana težina jetre i nivoa ALT. *
 Ciljni organ: bez ciljanog organa
 LOEL: 80 mg/kg tt/dan u studiji na pacovima zasnovano na povećanom mortalitetu.
- d) Opasnost od aspiracije Proizvod ne predstavlja opasnost os aspiracije. *

Tribenuron-metil

- a) Akutna toksičnost
- Put ulaska: - gutanje LD₅₀, oralna, pacov: > 5000 mg/kg (metoda OECD 401)
 - koža LD₅₀, dermalna, pacov: > 5000 mg/kg (metoda OECD 402)
 - inhalacija LC₅₀, inhalaciona, pacov: > 5,14 mg/l/4 č (metoda OECD 403)
- b) Korozivno oštećenje kože/iritacija Blago iritira kožu (metoda OECD 404). *
- v) Teško oštećenje oka/iritacija oka Blago iritira oči (metoda OECD 405). *
- g) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Slabo senzibilizira kožu zamoraca (metoda OECD 406). Nije dovodio do senzibilizacije u testovima na lokalnim limfnim čvorovima (metod OECD 429).

Šifra proizvoda	50001604	Strana 11 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

**Fosforasta kiselina, trinatrijum
so, dodekahidrat**

a) Akutna toksičnost..... ..

- | | | |
|-------------|--------------|---|
| Put ulaska: | - gutanje | LD ₅₀ , oralna, pacov: preko 5000 mg/kg (metoda OECD 401) |
| | - koža | LD ₅₀ , dermalna, pacov: preko 5000 mg/kg (metoda slična OECD 402) |
| | - inhalacija | LC ₅₀ , inhalaciona, pacov: 0,83 mg/L |

b) Korozivno oštećenje kože/iritacija

Ne irritira kožu. *

v) Teško oštećenje oka/iritacija oka

Iritira oči. *

g) Senzibilizacija respiratornih organa
ili kože

Ne dovodi do senzibilizacije.*

POGLAVLJE 12: EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

PODPOGLAVLJE 12.1.

Toksičnost proizvoda je:

- | | | |
|---------------|--|---|
| - Ribe | Kalifornijska pastrmka (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) . | 96-č LC ₅₀ : > 120 mg/l |
| - Beskičmenj. | Dafnije (<i>Daphnia magna</i>) | 48-č LC ₅₀ : 120 mg/l |
| - Alge | Zelena alga (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) ... | 72-č E _r C ₅₀ : 0,0162 mg/L |
| - Biljke | Sočivica (<i>Lemna gibba G3</i>) | 7-dnevni EC ₅₀ : 6,52 µg/l |

PODPOGLAVLJE 12.2.

Perzistentnost i razgradljivost.....

Tribenuron-methyl nije postojan u životnoj sredini. Primarni polu-život razgradnje zavisi od okolnosti i kreće se od nekoliko dana do nekoliko nedelja u aerobnoj vodi i zemljištu. Njegovi metaboliti se smatraju perzistentnim.,

PODPOGLAVLJE 12.3.

Potencijal bioakumulacije

Videti poglavje 9 – koeficijent raspodele n oktanol/voda.

Zbog svoje relativno velike rastvorljivosti u vodi **tribenuron-metil** se ne bioakumulira.

PODPOGLAVLJE 12.4.

Mobilnost u zemljištu

Pod normalnim uslovima **tribenuron-metil** je visoke do umerene pokretljivosti u zemljištu.

Šifra proizvoda	50001604	Strana 12 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

PODPOGLAVLJE 12.5.

Rezultati PBT i vPvB ocene

Nijedan od sastojaka ne ispunjava kriterijume PBT ili vPvB.

PODPOGLAVLJE 12.6.

Ostali štetni efekti.....

Ostali relevantni štetni efekti u životnoj sredini nisu poznati.

POGLAVLJE 13: ODLAGANJE

POGLAVLJE 13.1.

Metode tretmana otpada

.....

Preostale količine smeše i prazna i neočišćena pakovanja moraju se tretirati kao opasan otpad.

Odlaganje proizvoda

Uklanjanje proizvoda i ambalaže mora biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 14/16, 96/18) i Pravilnikom o kategorijama ispitivanja i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS, br. 56/10)

Ne zagađivati vodu, hranu, stočnu hranu ili seme tokom skladištenja ili odlaganja na otpad. Ne ispuštati u kanalizacione sisteme.

Uklanjanje proizvoda i ambalaže mora biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 14/16, 96/18).

Odlaganje pakovanja.....

POGLAVLJE 14: PODACI O TRANSPORTU

ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO klasifikacija

PODPOGLAVLJE 14.1.

UN broj

3077

PODPOGLAVLJE 14.2.

UN naziv u transportu.....

Materija opasna po životnu sredinu, čvrsta. n.d.n (tribenuron-metil)

PODPOGLAVLJE 14.3.

Klasa opasnosti u transportu.....

9

PODPOGLAVLJE 14.4.

Ambalažna grupa.....

III

PODPOGLAVLJE 14.5.

Opasnost za životnu sredinu.....

Zagađivač mora.

PODPOGLAVLJE 14.6.

Posebne predostrožnosti za korisnika

Ne oslobađati u životnu sredinu. Izbegavati svaki nepotrebni kontakt sa proizvodom. Pogrešna primena može ugroziti zdravlje.

PODPOGLAVLJE 14.7.

Transport u rasutom stanju.....

Nije primenljivo.

Šifra proizvoda	50001604	Strana 13 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

POGLAVLJE 15: REGULATORNI PODACI

PODPOGLAVLJE 15.1.

Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životom sredinom

Zakon o hemikalijama (Službeni list RS, br. Službeni list RS, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15). Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci (Službeni list RS, br. 22/20).

PODPOGLAVLJE 15.2.

Procene bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije nije potrebna za ovaj proizvod.

POGLAVLJE 16: OSTALI PODACI

Izmene u bezbednosnom listu.....

Sa ovim najnovijim izdanjem Bezbednosnog lista sva prethodna izdanja više nisu validna.

Spisak skraćenica i akronima

ALT	Alanin transaminaza
CAS	Chemical Abstracts Service (Hemski abstrakt)
CLP	Classification, Labelling and Packaging; refers to EU regulation 1272/2008 as amended (Klasifikacija, obeležavanje i pakovanje u skladu sa dopunjrenom i izmenjenom direktivom 1272/2008)
Dir.	Directive (Direktiva)
DNEL	Derived No Effect Level (Izvedeni nivo bez efekta)
DPD	Dangerous Preparation Directive; refers to Dir. 1999/45/EC as amended (Direktiva o opasnim preparatima; odnosi se na Dir.1999/45/EC)
DSD	Dangerous Substance Directive; refers to Dir. 67/548/EEC as amended (Direktiva o opasnim supstancama;odnosi se na Dir.67/548/EEC)
EC	European Community (Evropska unija)
EC ₅₀	50% Effect Concentration (Koncentracija sa 50% efikasnosti)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski inventar postojećih komercijalnih hemijskih supstanci)
GHS	Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, Third revised edition 2009 (Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija, treće izmenjeno izdanje 2009)
HSE	Health & Safety Executive, UK (Direktor zdravlja i bezbednosti, UK)
IBC	International Bulk Chemical code (Internacionalna hemijska oznaka)
IC ₅₀	50% Inhibition Concentration (Koncentracija koja izaziva 50% inhibicije)
ISO	International Organisation for Standardization (Međunarodna organizacija za standardizaciju)
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry (Međunarodni savez za čistu i primenjenu hemiju)
LC ₅₀	50% Lethal Concentration (Koncentracija koja dovodi do 50% smrtnosti)
LD ₅₀	50% Lethal Dose (Doza koja dovodi do 50 % smrtnosti)
LOEL	Lowest Observed Effect Level (Najniži nivo sa uočenim

Šifra proizvoda	50001604	Strana 14 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

delovanjem)

MAK Maximale Arbeitspaltz-Konzentration

MARPOL Set of rules from the International Maritime

Organisation (IMO) for prevention of sea pollution
(Skup pravila međunarodne pomorske organizacije (IMO) radi prevencije zagađenja mora)

N.o.s. Not otherwise specified (Nije drugačije navedeno)

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj)

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Postojan, bioakumulativan, otrovan)

PE Polyethylene (Polietilen)

PEL Personal Exposure Limit (Granica lične izloženosti)

PNEC Predicted No Effect Concentration (Prognozirana koncentracija bez efekta)

Reg. Regulation (Regulativa)

R-phrase Risk phrase (Oznaka rizika)

SC Suspension Concentrate (Koncentrat za suspenziju)

SDS Safety Data Sheet (Bezbednosni list)

SP Safety Precaution (Mera opreza)

S-phrase Safety phrase (Oznake bezbednosti)

STOT Specific Target Organ Toxicity (Toksičnost za ciljani organ)

TWA Time Weighed Average (Vreme srednje vrednosti)

vPvB very Persistent, very Bioaccumulative (Veoma postojan, veoma bioakumulativan)

WHO World Health Organisation (Svetska zdravstvena organizacija)

Reference

Podaci izmereni za slični proizvod su neobjavljeni kompanijski podaci. Podaci o sastojcima su iz objavljene literature i mogu se naći na nekoliko mesta.

Metode za klasifikaciju

Podaci iz ogleda

Obaveštenja o opasnosti.....

H315 Izaziva iritaciju kože

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H373 Može dovesti do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajinim posledicama

EUH401 Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Šifra proizvoda	50001604	Strana 15 od 15
Naziv proizvoda	EXPRESS 75 PX	Datum: 24.01.2024.

ovaj proizvod. Informacije ovde sadržane su zasnovane na sadašnjem stadijumu našeg znanja a mogu biti korištene isključivo kao smernice za korišćenje.

Pripremila: FMC